

FAST

DECK TOOL

För dolt skruvmontage av trall



www.fast-fastening.com

FAST DECK TOOL™ **- för dolt skruvmontage av trall**

Med hjälp av FAST DECK TOOL™ monteras skruven i sidan av trallbrädan och ger ett dolt montage.

FAST DECK TOOL™ låga profil och tyngdpunkt ger stabilitet vid montage.

FAST DECK TOOL™ är främst avsedd för 28-34 mm trall och är omställbar mellan alla på marknaden vanligt förekommande trallbrädsbredder 95/120/145 mm och ger ett avstånd på minst 2 mm mellan trallbrädorna vid montage.

FAST DECK TOOL™ används tillsammans med ett speciellt långt bits som medföljer varje skruvförpackning.

Art. nr: 286671 Trallskruv A4 4,8x60 (200 st)

Art. nr: 286672 Trallskruv A4 4,8x60 (1000 st).


Art. nr: 286674 Trallskruv A4 4,8x75 (150 st)

Art. nr: 286676 Trallskruv A4 4,8x75 (500 st)



Så här använder du FAST DECK TOOL™

1. Placera FAST DECK TOOL™ på trallbrädan, centrerat över regeln, genom att pressa ihop de fjädrande handtagen.
2. Sätt specialskruvorna i de hylsförsedda raka skruvhålen.
3. Använd bitset som medföljer specialskruvorna. Skruva tills bitset har bottnat i skruvhålet. Börja alltid med yttersta skruven [A]. För bästa resultat - håll tryck på skruven under montering, speciellt när motgången [B] når trallbrädan.
4. Montaget är klart och FAST DECK TOOL™ kan flyttas för vidare montage.

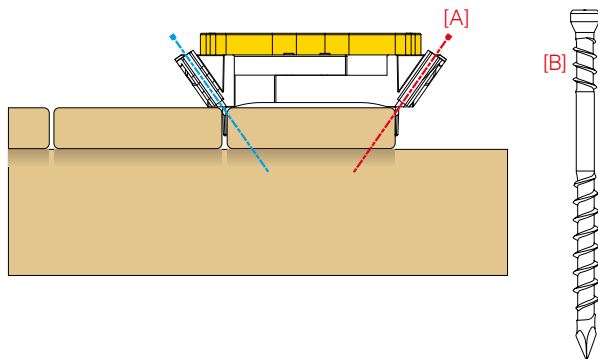

Åtgångstabell

Virkets bredd	Regelavstånd	Ca. antal skruv/m ²
95 mm	600 mm	35
120 mm	600 mm	30
145 mm	600 mm	25

OBS!

Tänk på att tryckt virke ofta är väldigt blött vid leverans. Det innebär att mellanrummet mellan brädorna ökar när brädan torkar och ju blötare virket är, desto större avstånd.


En torrare bräda bibehåller det mindre avståndet mellan brädorna.

FAST DECK TOOL™ ger ett mellanrum på minst 2 mm vid montering.

Så här ändrar du FAST DECK TOOL™ för olika virkesbredder

Genom att flytta handtagen till olika positioner kan FAST DECK TOOL™ anpassas för olika virkesbredder. FAST DECK TOOL™ är inställd för 120 mm trall vid leverans.


Virkesbredd 95 mm



Virkesbredd 120 mm



Virkesbredd 145 mm



Vid virkesbredd 145 mm används endast 2 ställskruvar.