

FAST Decking LINE™



FAST
SMART FÄSTTEKNIK

Mats Näslund 26

Mats Näslund

fd hockeyproffs
numera snickarproffs



Ett proffs vet.

Vi vet att en skruv inte bara är en skruv, vi kompromissar aldrig med kvalitén, vi förstår skillnaden, vi tar aldrig det första bästa. Vi förstår hållbarhet, vi väljer både med hjärta och hjärna, vi gör något bra bättre.

Våra produkter är våra hjältar.




FAST Decking Line

Vi har samlat alla våra produkter som hjälper dig att lägga ett perfekt trädäck under ett namn – FAST Decking Line. Förutom traditionella trallskruvar med C4 ytbehandling och rostfritt stål har vi också trallskruv som Opti Deck™ som erbjuder ett flisfritt och optimerat montage även i ädelträ.

Hur man vill lägga sitt trädäck är i allra högsta grad en smaksak och i FAST **Decking Line** hittar du ett antal olika produkter som hjälper dig att nå det resultat du önskar. Med **Deck Tool™** slipper du synliga skruvskallar på din terrass eftersom skruvarna monteras i sidan på trallbrädan och ger ett dolt montage. **Deck Mate™** ger dig istället synliga skruvar men i perfekt raka rader och är utformad enligt Svenskt Träs rekommendationer för läggning av trall. Med hjälp av **Deck Spacer™**, som är ett avståndskryss med 4 olika mått, är det lätt att få rätt mellanrum mellan dina trallbrädor. Och slutligen nylanserade **Deck Support™** – smidiga och justerbara terrassfötter för en stabil och flexibel grund till ditt trädäck.

Storleken har betydelse

Idag byggs det allt större trädäck – ju större trädäck desto mer påfrestning blir det på skruvarna. Därför är det viktigt att välja rätt skruv gällande dimension och material. En rostfri skruv är mer följsam än en stålskruv och klarar verkets rörelser bättre. Därför rekommenderar vi en rostfri skruv vid byggnation av större trädäck.




ZF
max

Trallskruv

ZF-MAX

Med cutterspets. Användningsområde: Trall, staket och panel utomhus. Ytbehandling: ZF Max. Korrosivitetssklass: C4.



1/2 pall

Art nr	Dimension	Bits	Innehåll
285915	4,2x45	T20	- 80 burkar 4,2x45 (286603)
	4,2x55		- 160 burkar 4,2x55 (286605)
	4,8x75		- 80 burkar 4,8x75 (286609)
285916	4,2x55	T20	- 200 burkar 4,2x55 (286605)
	4,8x75		- 120 burkar 4,8x75 (286609)
285917	4,2x55	T20	- 320 burkar 4,8x55 (286605)

Art nr	Dimension	Bits	Innehåll	Antal/fp
286601	4,2x35	T20	250	16
286603	4,2x45	T20	250	8
286605	4,2x55	T20	250	4
286607	4,8x55	T20	200	4
286609	4,8x75	T20	200	4
286611	4,8x90	T20	150	4
286625	4,2x45	T20	1250	1 (MIDI)
286627	4,2x55	T20	1000	1 (MIDI)
286628	4,8x55	T20	750	1 (MIDI)
286629	4,8x75	T20	500	1 (MIDI)
286615	4,2x45	T20	2500	1 (MEGA)
286617	4,2x55	T20	2000	1 (MEGA)
286618	4,8x55	T20	1500	1 (MEGA)
286619	4,8x75	T20	1000	1 (MEGA)

Bandat ▼				
286048	4,2x45	PH2	1025	10
286047	4,2x55	PH2	1025	8



C4



15



EN 14592



A2

Trallskruv

BASIC



Med cutterspets. Användningsområde: Trall, staket och panel utomhus. Material: Rostfritt stål A2, korrosivitetsklass C4.



1/2 pall

Art nr	Dimension	Bits	Innehåll
285905	4,2x45	T20	- 80 burkar 4,2x45 (285742)
	4,2x55		- 160 burkar 4,2x55 (285744)
	4,8x75		- 80 burkar 4,8x75 (285748)
285906	4,2x55	T20	- 200 burkar 4,2x55 (285744)
	4,8x75		- 120 burkar 4,8x75 (285748)
285907	4,2x55	T20	- 320 burkar 4,2x55 (285744)

Art nr	Dimension	Bits	Innehåll	Antal/fp
285740	4,2x35	T20	250	16
285742	4,2x45	T20	250	8
285744	4,2x55	T20	250	4
285748	4,8x75	T20	150	8
285802	4,2x45	T20	1250	1 (MIDI)
285803	4,2x55	T20	1000	1 (MIDI)
285804	4,8x75	T20	500	1 (MIDI)
285749	4,2x55	T20	2000	1 (MEGA)
285764	4,8x75	T20	1000	1 (MEGA)
Bandat ▼				
286055	4,2x55	PH2	1025	8






A4

Trallskruv

BASIC



Med cutterspets. Användningsområde: Bryggor, trall, staket och panel utomhus.
Material: Rostfritt syrafast stål A4, korrosivitetsklass C5.



1/2 pall

Art nr	Dimension	Bits	Innehåll
285909	4,2x45	T20	- 80 burkar 4,2x45 (285752)
	4,2x55		- 160 burkar 4,2x55 (285754)
	4,8x75		- 80 burkar 4,8x75 (285756)
285910	4,2x55	T20	- 200 burkar 4,2x55 (285754)
	4,8x75		- 120 burkar 4,8x75 (285756)
285911	4,2x55	T20	- 320 burkar 4,2x55 (285754)



Art nr	Dimension	Bits	Innehåll	Antal/fp
285750	4,2x35	T20	250	16
285752	4,2x45	T20	250	8
285754	4,2x55	T20	250	4
285756	4,8x75	T20	150	8
285758	4,8x90	T20	100	8
285759	4,8x120	T20	100	6
285807	4,2x45	T20	1250	1 (MIDI)
285808	4,2x55	T20	1000	1 (MIDI)
285809	4,8x75	T20	500	1 (MIDI)
285760	4,2x55	T20	2000	1 (MEGA)
285766	4,8x75	T20	1000	1 (MEGA)
Bandat ▼				
286065	4,2x55	PH2	1025	8






Trallskruv

OPTI DECK



Trallskruv avsedd för tryckimpregnerat virke. Dubbel gänga som dels gör det möjligt för skallen att försänkas i hårdare träslag och dels håller virket på plats med hjälp av gängorna och inte med skallen. Den cylinderformade skallen skär rakt ner i träet och ger ett utmärkt resultat. Försedd med fiberskärande borrarspets. Ytbehandling: ZF Max, korrosivitetsklass C4.

Art nr	Dimension	Bits	Innehåll	Antal/fp
286641	4,5x45	T20	200	4
286643	4,5x55	T20	200	4
286645	5,0x80	T20	150	4
286649	4,5x55	T20	750	1 (MIDI)
286647	4,5x55	T20	1500	1 (MEGA)



1/2 pall


Art nr	Dimension	Bits	Innehåll
285919	4,5x45		- 80 burkar 4,5x45 (286641)
	4,5x55	T20	- 160 burkar 4,5x55 (286643)
	5,0x80		- 80 burkar 5,0x80 (286645)
285921	4,5x55	T20	- 320 burkar 4,5x55 (286643)



A4

Trallskruv

OPTI DECK HWD



Avsedd främst för användning i hårda träslag. Dubbel gänga som dels gör det möjligt för skallen att försänkas i hårda träslag och dels håller virket på plats med hjälp av gängorna och inte med skallen. Den cylinderformade skallen skär rakt ner i träet och ger ett utmärkt resultat. Fungerar även ypperligt i tryckimpregnerat virke. Försedd med fiberskärande borrarpet. I hårda träslag krävs förborring.

Material: Rostfritt syrafast stål A4, korrosivitetsklass C5.

Art nr	Dimension	Bits	Innehåll	Antal/fp
285821	5,0x50	T25	200	4
285823	5,0x60	T25	200	4
285826	5,0x80	T25	100	4




C5

CE

15

EN 14592

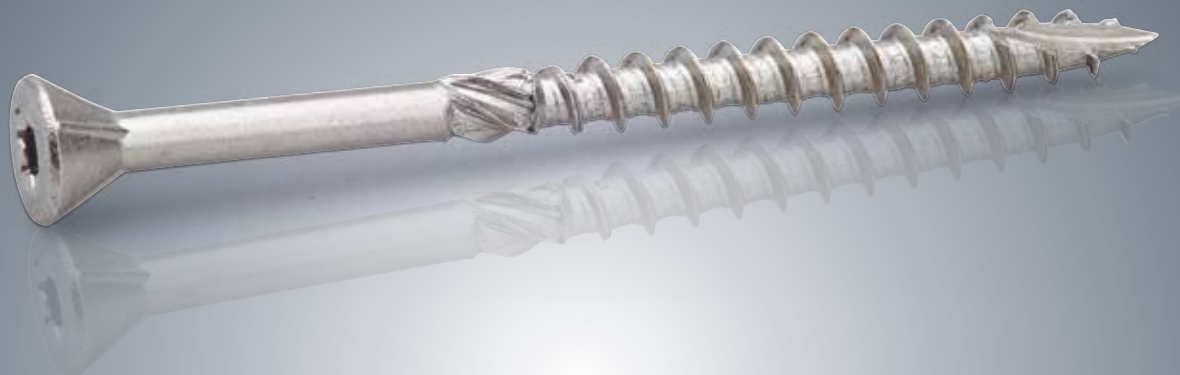

A4

Trallskruv

HEAVY DUTY



Användningsområde: Avsedd för montering av grövre tryckimpregnerat trallvirke utomhus. Lämplig i mycket utsatta miljöer som bryggor eller t ex runt pooler och vid saltvatten. Med fiberskärande cutter-spets, FCN-skär och CS-rillor under skallen.

Material: Rostfritt syrafast stål A4, korrosivitetsklass C5.

Art nr	Dimension	Bits	Innehåll	Antal/fp
285761	5,5x80	T25	100	3
285763	5,5x90	T25	100	3
285765	5,5x100	T25	100	3
285767	5,5x120	T25	100	3



C5

CE

15

EN 14592



DECK SUPPORT

FAST Deck Support är den idealiska och smidiga terrassfoten för en stabil grund till ditt trädäck. Ett skruvlöst system gör monteraget snabbt och enkelt – däckets regelverk vilar på terrassfoten utan behov av infästning. Med FAST justerbara Deck Support har det aldrig varit enklare eller gått snabbare att bygga ett trädäck.

1. STARK

Deck Supports stora stödyta och bärförmåga på upp till 800 kg garanterar mycket hög stabilitet och säkerhet.

2. JUSTERBAR

Olika höjder på Deck Support samt en separat förhöjningsdel ger ett flexibelt montage. Deck Support är steglöst justerbar från 3-100 cm och enkel att efterjustera.

3. ENKEL

Deck Support kan placeras direkt på betong och packad grus. Detta förenklar byggandet av den underliggande konstruktionen.

4. HÅLLBAR

UV-resistent och oorganiskt material gör Deck Support okänslig för väder och vind - skyddar på så sätt konstruktionen.

5. ÅTERANVÄNDBAR & DEMONTERBAR

När du flyttar eller bygger om ditt trädäck kan du lätt demontera och återanvända Deck Support.

Så här använder du Deck Support

Deck Support Maxi kan man bygga på med förhöjningsdel XT upp till 1 meter.

Ta bort den räfflade topplattan och sätt dit önskat antal förhöjningsdelar. När önskad höjd är nådd sätts topplattan fast på den översta förhöjningsdelen.

Genom att vrida på Deck Supports gängade insats kan man finjustera höjden tills regelverket är i våg.



Art nr		Innehåll	Antal/fp
286701	Deck Support Midi	1	50#
286702	Deck Support Maxi	1	50#
286703	Förhöjningsdel XT	1	50#

DECK TOOL™

FAST

Bäst i test!



Uppgraderad!

Nu med både 2 och
3 mm distanser!

Designskydd reg.nr 84283

DECK TOOL

FAST Deck Tool - för dolt skruvmontage av trall. Med Deck Tool skruvas skruven i sidan av trallbrädan och ger ett dolt montage. FAST Deck Tools låga profil och tyngdpunkt ger stabilitet vid montage. FAST Deck Tool är främst avsedd för 28-34 mm trall och är steglöst omställbar för trallbrädsbredder mellan 95-150 mm. FAST Deck Tool™ är försedd med två olika distanser, vilket ger ett valfritt avstånd på antingen 2 eller 3 mm

FAST Deck Tool™ används tillsammans med en specialskruv och monteras med ett anpassat bits som medföljer varje förpackning med skruv.

Så här använder du Deck Tool

FAST Deck Tool placeras på trallbrädan, mitt över regeln och skruvarna skruvas i de raka hylsförsedda skruvhålen. Skruva i skruvarna med hjälp av bitset som medföljer specialskruvorna. Skruva tills dess att bitset har bottenat i skruvhålet. Börja alltid med yttersta skruven.

Art nr	Innehåll	Antal/fp
286677	Deck Tool	1 6






A4

Trallskruv

DECK TOOL



Specialskruv framtagen för användning tillsammans med FAST Deck Tool. Försedd med spikborrspets samt motgänga under skallen som pressar samman trallbrädan mot underliggande regel. Bits TX15 90 mm inkluderat i förpackningen.

Material: Rostfritt syrafast stål A4, korrosivitetsklass C5.

Art nr	Dimension	Tralljocklek	Innehåll	Antal/fp
286671	4,8x60	28 mm	200	4
286672	4,8x60	28 mm	1000	1 (MIDI)
286674	4,8x75	34 mm	150	8
286676	4,8x75	34 mm	500	1 (MIDI)

1/2 pall

Art nr	Dimension	Bits	Innehåll
285918	4,8x60	T15- 90 mm	- 320 burkar 4,8x60 (285744)



Art nr	Dimension	Bits	Innehåll	Antal/fp
286675	90 mm	T15	2	5 #




C5



DECK MATE

FAST Deck Mate - skruva perfekta rader när du lägger ditt trädäck. Deck Mate är anpassad för trällbrädor med bredderna 95/120/145 mm. Mallens hålbild är utformad enligt Svenskt Träs nya rekommendationer för läggning av trall. Anpassad för 45 mm regel.

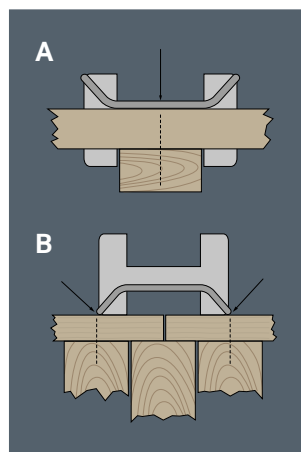

Så här använder du Deck Mate

Placera Deck Mate över en 45 mm regel och skruva i de aktuella hålen för din trällbrädsbredd. (A)


Vid skarvning av trällbrädor vänd på Deck Mate och markera enligt anvisningarna, förborra med 3 mm borr och skruva sedan fast trällbrädan. På detta vis minskar man risken för sprickbildning vid ändträet. (B)

Art nr	Innehåll	Antal/tp
286692 Deck Mate	1	20



DECK SPACER

FAST DECK SPACER - Avståndsdistanst för trallbrädor med måtten 4-5-6-7 mm. Vågig design gör att den lossnar lätt efter att trallbrädan är monterad. Ger jämna mellanrum mellan trallbrädorna. Säljs styckvis men kommer förpackade 25 st i en megahink med tillhörande skylt för praktisk exponering i butiken.



Så här använder du Deck Spacer

Använd valfritt antal Deck Spacer och placera mellan trallbrädorna. Välj det avstånd som passar dig beroende på hur blött virket är. Tänk på att använda dig av kant-till-kantavstånd mellan trallbrädorna enligt rekommendationer från Svenskt Trä.

Art nr	Avstånd	Innehåll	Antal/tp
286695	4-5-6-7	1	25 #



Ett proffs vet.

FAST

www.fast-fastening.com
Heco Nordiska AB, Rocknevägen 16
335 73 Hillerstorp
Tel: 0370 37 51 00

www.fast-fastening.com